

3M Commercial Graphics

Controltac™ Plus Folie IJ 380



Liegt stabil
in den Kurven,
bei exzellenter Haftung,
und ist verblüffend schnell.

Endlich ist sie da! 3M™ Controltac™ Plus Folie IJ 380 –
die Folie, die Sie sich schon immer gewünscht haben.

3M

Grenzenlose Flexibilität

3M™ Controltac™ Plus Folie IJ 380 und 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 8580 sind speziell für die Fahrzeugvollverklebung konzipiert worden.

In mehr als fünf Jahren Forschung und Entwicklung ist dieses System aus bedruckbarer Folie – für die dreidimensionale Gestaltung – und dem auf die Folie abgestimmten Schutzlaminat 8580 entstanden.

Dieses Foliensystem meistert selbst stark geformte Fahrzeugoberflächen besser als jedes Produkt zuvor. Schon bei Zimmertemperatur ist die IJ 380 deutlich flexibler als herkömmliche Folien.

Das Geheimnis dieser Innovation

Durch Optimierung und Abstimmung aller Folienkomponenten ist es 3M erstmals gelungen, die Rückstellkräfte, gemessen an bisherigen Hochleistungsfolien, auf ein Minimum zu reduzieren. Dadurch können wir Ihnen endlich die Folie präsentieren, die Sie sich schon immer gewünscht haben.

Sichere Applikation

Die IJ 380 haftet auch in schwierigsten Verkleberegionen wie tiefen Sicken und auf stark dreidimensional geformten Oberflächen. Aufgrund der minimalen Rückstellkräfte muss die Folie nicht eingeschnitten werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern vermeidet auch das Risiko von Schnitten und Kratzern auf dem Fahrzeug. Der Fahrzeuglack wird nicht beschädigt, und hohen Reparaturkosten wird vorgebeugt.


Schnellere Applikation

Durch drei wesentliche Faktoren ist die Applikation einfacher und schneller.

- 3M™ Controltac™ Plus Klebstofftechnologie (einfaches Positionieren)
- Eigens entwickelte Verklebe-Handroller (sichere Applikation in Sicken)
- Kein Einschneiden nötig
- Exzellente Bedruckbarkeit im Sieb- und Digitaldruck.

Vorteile für den Verkleber

- Einmalige Anpassungsfähigkeit auf stark gewölbten Untergründen
- Keine Folienablösung
- Kein Einschneiden in Sicken
- Keine Lackbeschädigung (kostspielige Reklamationen werden vermieden)
- Schnellere Applikation

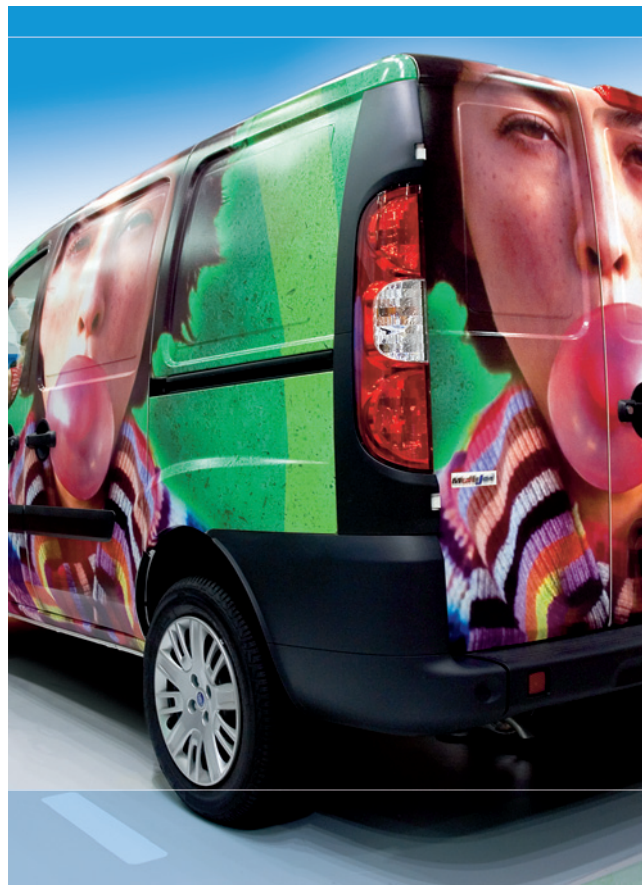

Nähere Angaben finden Sie in unseren Produktinformationen. Diese erhalten Sie auf Anfrage entweder bei Ihrem 3M Ansprechpartner oder direkt per Telefon unter 02131/14-20 90.



3M Deutschland GmbH Commercial Graphics

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss

Telefon: 0 21 31/14-20 90

Fax: 0 21 31/14-23 69

E-Mail: innovation.de@mmm.com

www.scotchcal.de

DPF-179

Stand September 2007

© 3M 2007. All rights reserved.